САЛАВАТСТЕКЛО

САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО

Архитектурное стекло

Ассортимент продукции

Comfort° Blue 20
ЖК «Уфимский кремль», г. Уфа, Россия

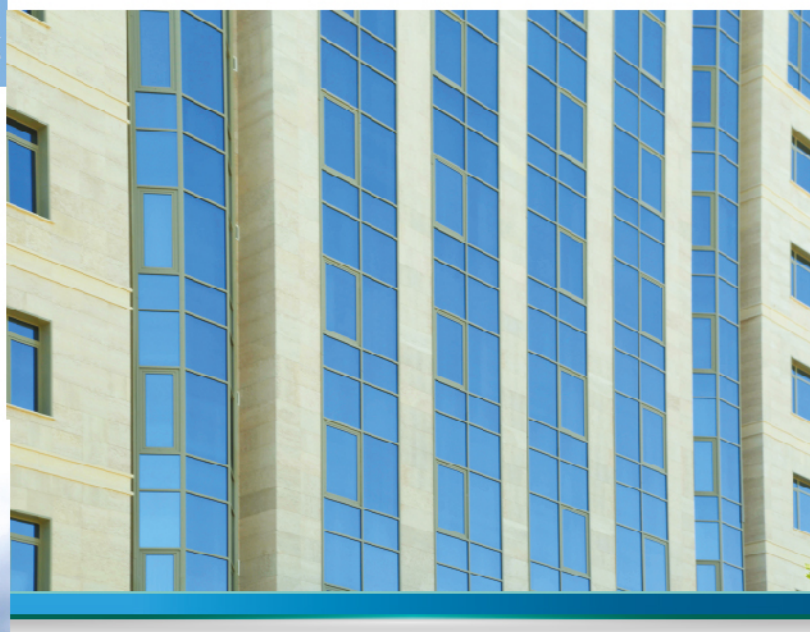

Comfort° Blue 20
Офис Газпром, г. Бишкек, Кыргызстан

Comfort° Blue 40
Дворец Единоборств, г. Пенза, Россия

Comfort° Blue 40
Жилой комплекс, г. Баку, Азербайджан

Comfort° Blue 50
ЖК «Соло», г. Пермь, Россия

О НАС

Группа компаний «Салаватстекло» и «Саратовстройстекло» - это комплекс современных стекольных производств, максимально эффективно использующий инновации и передовые разработки для производства и переработки различных видов стекол.

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

- Широкий выбор цветовых оттенков
- Постоянная служба технической поддержки
- Реализации продукции на территории РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья
- Своевременная доставка авто и ж/д транспортом

Вектор развития нашей группы компаний – это следование актуальным тенденциям современного рынка и реализация самых смелых архитектурных решений.

10 млн. м^2 стекла с покрытием в год

1800 сотрудников

ISO **CE** сертификация производства по международным стандартам ISO и CE

COMFORT

СТЕКЛО С СОЛНЦЕЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Наименование продукта	Световые характеристики			Солнечная энергия			Солнечный фактор	Ro сопротивление теплопередаче		U коэффициент теплопередачи		Переработка						
	LT (%) светопропускание	LR (%) отражение снаружи	Ra (%) индекс цветопередачи	DET (%) прямое пропускание	ER (%) отражение снаружи	EA (%) поглощение	SF (%) Согласно EN 410	Воздух (M^2·K)/Вт	Аргон 90% (M^2·K)/Вт	Воздух Вт/(M^2·K)	Аргон 90% Вт/(M^2·K)	Ламинирование стекол покрытием к пленке	Моллирование стекла	Эмалирование по покрытию	Возможность закаливания	Возможность применения в моностеклении	Класс покрытия	Снятие покрытия по краю стекла
Comfort° blue 20	21	17	98	18	16	65	34	0,17		5,88		Да	Да	Да*	Да	Да	B	Нет**
Comfort° blue 40	41	9	97	35	9	56	48	0,17		5,88		Да	Да	Да*	Да	Да	B	Нет**
Comfort° blue 50	49	17	96	45	13	42	55	0,17		5,88		Да	Да	Да*	Да	Да	B	Нет**
Comfort° silver 11	12	33	99	12	27	62	26	0,17		5,88		Да	Да	Да*	Да	Да	B	Нет**
Comfort° silver-grey 40	41	23	95	35	17	47	46	0,17		5,88		Да	Да	Да*	Да	Да	B	Нет**
Comfort° grey 20	21	26	96	19	22	59	33	0,17		5,88		Да	Да	Да*	Да	Да	B	Нет**
Comfort° green 35	37	18	97	33	13	54	46	0,17		5,88		Да	Да	Да*	Да	Нет	B	Нет**
Comfort° gold 20	21	36	94	22	25	54	34	0,17		5,88		Да	Да	Да*	Да	Да	B	Нет**
Comfort° bronze 20	21	15	80	22	21	57	36	0,17		5,88		Да	Да	Да*	Да	Да	B	Нет**
Comfort° elit +	65	32	97	64	23	13	67	0,17		5,88		Да	Да	Да*	Да	Да	B	Нет**
Comfort° neutral 65	65	21	99	64	16	19	69	0,17		5,88		Да	Да	Да*	Да	Да	B	Нет**
Comfort° elit grey	41	16	97	44	13	43	54	0,17		5,88		Да	Да	Да*	Да	Да	B	Нет**
Comfort° elit bronze	44	17	91	45	14	41	55	0,17		5,88		Да	Да	Да*	Да	Да	B	Нет**

Расчет характеристик для моностекления 6 мм Comfort° на позиции №2

*Только после согласования марки используемой краски (необходимо предварительное испытание на совместимость).

**Только для марок сертифицированного полисульфидного герметика FENZI, PS-2M, THIOSTEK, Tiofest / силиконового герметика Dow, Sika.

Показатели, представленные в таблице, являются расчетными и в реальных продуктах могут отличаться в пределах допустимой погрешности.

Сопротивление теплопередаче Ro (M^2·K)/Вт рассчитано согласно (ГОСТ EN673-2016) при температурном перепаде ΔT: 15 С.

Коэффициент теплопередачи U Вт/(M^2·K) рассчитан согласно стандарту EN 673.

Расчеты сопротивления теплопередаче Ro и коэффициента теплопередачи U выполнены для центральной части стеклопакета без учета потерь тепла в прилегающих конструкциях и краевых зонах стеклопакета.

Расчет проектных значений для конкретного города, можно произвести в программе Smart° (доступно для скачивания в магазине App Store или Play Market – Салаватстекло).

MULTICOMFORT

СТЕКЛО С МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Наименование продукта	Световые характеристики			Солнечная энергия			Солнечный фактор	Ro сопротивление теплопередаче		U коэффициент теплопередачи		Переработка						
	LT (%) светопропускание	LR (%) отражение снаружи	Ra (%) индекс цветопередачи	DET (%) прямое пропускание	ER (%) отражение снаружи	EA (%) поглощение	SF (%) Согласно EN 410	Воздух $(M^2 \cdot K)/Вт$	Аргон 90% $(M^2 \cdot K)/Вт$	Воздух $Вт/(M^2 \cdot K)$	Аргон 90% $Вт/(M^2 \cdot K)$	Ламинирование стекол покрытием к пленке	Муллирование стекла	Эмалирование по покрытию	Возможность закаливания	Возможность применения в монокостеклении	Класс покрытия	Снятие покрытия по краю стекла
MultiComfort Select One (двойное серебро)																		
MultiComfort® select one 48/29	48	9	98	26	26	48	30	0,75	0,91	1,34	1,1	Нет	Да***	Нет	Да	Нет	C	Да
MultiComfort® select one 58/34	58	15	98	32	35	33	35	0,75	0,91	1,34	1,1	Нет	Да***	Нет	Да	Нет	C	Да
MultiComfort® neutral 66/49	65	28	97	47	31	23	50	0,73	0,88	1,37	1,13	Нет	Да***	Нет	Да	Нет	C	Да
MultiComfort® neutral 66/43	66	26	96	41	37	23	43	0,74	0,91	1,34	1,1	Нет	Да***	Нет	Да	Нет	C	Да
MultiComfort® blue 37/28	36	28	97	26	33	42	30	0,73	0,88	1,38	1,14	Нет	Да***	Нет	Да	Нет	C	Да
MultiComfort® light blue 55/38	55	19	94	35	26	38	39	0,71	0,86	1,4	1,17	Нет	Да***	Нет	Да	Нет	C	Да
MultiComfort® dark grey 18/17	18	5	97	12	9	79	18	0,72	0,87	1,39	1,15	Нет	Да***	Нет	Да	Нет	C	Да
MultiComfort® silver 36/25	36	44	97	23	43	33	26	0,73	0,88	1,37	1,13	Нет	Да***	Нет	Да	Нет	C	Да
MultiComfort® bronze 35/26	35	34	87	23	32	45	26	0,69	0,83	1,44	1,21	Нет	Да***	Нет	Да	Нет	C	Да
MultiComfort® next	66	26	96	41	37	23	43	0,74	0,91	1,34	1,1	Нет	Да***	Нет	Да	Нет	C	Да

*** Предварительно необходимо изготовление натурных образцов на оборудовании переработчика для оценки внешнего вида.

Расчет характеристик для однокамерного СП 6-16-4М1, MultiComfort° на позиции №2
Показатели, представленные в таблице, являются расчетными и в реальных продуктах могут отличаться в пределах допустимой погрешности.
Сопротивление теплопередаче Ro $(M^2 \cdot K)/Вт$ рассчитано согласно (ГОСТ EN673-2016) при температурном перепаде ΔT: 15 C.
Коэффициент теплопередачи U $Вт/(M^2 \cdot K)$ рассчитан согласно стандарту EN 673.
Расчеты сопротивления теплопередаче Ro и коэффициента теплопередачи U выполнены для центральной части стеклопакета без учета потерь тепла в прилегающих конструкциях и краевых зонах стеклопакета.
Расчет проектных значений для конкретного города, можно произвести в программе Smart° (доступно для скачивания в магазине App Store или Play Market – Салаватстекло).

STANDART

СТЕКЛО С ТЕПЛОСБЕРЕГАЮЩИМ ПОКРЫТИЕМ

Наименование продукта	Световые характеристики			Солнечная энергия			Солнечный фактор	Ro сопротивление теплопередаче		U коэффициент теплопередачи		Переработка						
	LT (%) светопропускание	LR (%) отражение снаружи	Ra (%) индекс цветопередачи	DET (%) прямое пропускание	ER (%) отражение снаружи	EA (%) поглощение	SF (%) Согласно EN 410	Воздух (M²·K)/Вт	Аргон 90% (M²·K)/Вт	Воздух Вт/(M²·K)	Аргон 90% Вт/(M²·K)	Ламинирование стекол покрытием к пленке	Моллирование стекла	Эмалирование по покрытию	Возможность закаливания	Возможность применения в моноостеклении	Класс покрытия	Снятие покрытия по краю стекла
Однокамерный СП 4-16-4, Standart Low-E на позиции №3																		
Standart Low-E	79	12	98	54	29	17	62	0,72	0,87	1,39	1,15	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	С	Да
Однокамерный СП 6-16-6, Standart ST° на позиции №3																		
Standart ST°	78	14	98	53	28	18	62	0,72	0,87	1,39	1,15	Нет	Да***	Нет	Да	Нет	С	Да

*** Предварительно необходимо изготовление натурных образцов на оборудовании переработчика для оценки внешнего вида.
Показатели, представленные в таблице, являются расчетными и в реальных продуктах могут отличаться в пределах допустимой погрешности.
Сопротивление теплопередаче Ro (M²·K)/Вт рассчитано согласно (ГОСТ EN673-2016) при температурном перепаде ΔT: 15 С.
Коэффициент теплопередачи U Вт/(M²·K) рассчитан согласно стандарту EN 673.
Расчеты сопротивления теплопередаче Ro и коэффициента теплопередачи U выполнены для центральной части стеклопакета без учета потерь тепла в прилегающих конструкциях и краевых зонах стеклопакета.
Расчет проектных значений для конкретного города, можно произвести в программе Smart°
(доступно для скачивания в магазине App Store или Play Market – Салаватстекло).

MF

СТЕКЛО С МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Наименование продукта	Световые характеристики			Солнечная энергия			Солнечный фактор	Ro сопротивление теплопередаче		U коэффициент теплопередачи		Переработка						
	LT (%) светопропускание	LR (%) отражение снаружи	Ra (%) индекс цветопередачи	DET (%) прямое пропускание	ER (%) отражение снаружи	EA (%) поглощение	SF (%) Согласно EN 410	Воздух (M²·K)/Вт	Аргон 90% (M²·K)/Вт	Воздух Вт/(M²·K)	Аргон 90% Вт/(M²·K)	Ламинирование стекол покрытием к пленке	Моллирование стекла	Эмалирование по покрытию	Возможность закаливания	Возможность применения в моноостеклении	Класс покрытия	Снятие покрытия по краю стекла
Однокамерный СП 4-16-4, MF на позиции №2																		
MF Neutral	63	26	97	40	40	20	45	0,73	0,88	1,37	1,13	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	С	Да
MF Bronze	33	37	86	24	37	39	28	0,69	0,83	1,44	1,21	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	С	Да
MF Blue	35	27	96	23	37	40	29	0,73	0,88	1,37	1,14	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	С	Да
MF Silver	35	44	97	23	42	35	27	0,73	0,88	1,37	1,13	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	С	Да
MF Ultra +	63	26	97	40	40	20	45	0,73	0,88	1,37	1,13	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	С	Да
Однокамерный СП 6-16-4, MF на позиции №2																		
MF Neutral	62	26	97	40	36	24	43	0,73	0,88	1,37	1,13	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	С	Да
MF Bronze	33	37	86	24	37	39	27	0,69	0,83	1,44	1,21	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	С	Да
MF Blue	35	27	96	23	37	40	29	0,73	0,88	1,37	1,14	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	С	Да
MF Silver	35	44	97	21	43	36	27	0,73	0,88	1,37	1,13	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	С	Да
MF Ultra +	62	26	97	40	36	24	43	0,73	0,88	1,37	1,13	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	С	Да

Показатели, представленные в таблице, являются расчетными и в реальных продуктах могут отличаться в пределах допустимой погрешности.
Сопротивление теплопередаче Ro (M²·K)/Вт рассчитано согласно (ГОСТ EN673-2016) при температурном перепаде ΔT: 15 °С.
Коэффициент теплопередачи U Вт/(M²·K) рассчитан согласно стандарту EN 673.
Расчеты сопротивления теплопередаче Ro и коэффициента теплопередачи U выполнены для центральной части стеклопакета без учета потерь тепла в прилегающих конструкциях и краевых зонах стеклопакета.
Расчет проектных значений для конкретного города, можно произвести в программе Smart° (доступно для скачивания в магазине App Store или Play Market – Салаватстекло).

Comfort° Silver-grey 40
Ресторан «Abay», г. Алматы, Казахстан

Comfort° Grey 20
Олимпийский комплекс, г. Баку, Азербайджан

Comfort° Grey 20
БЦ «Самсон», г. Саратов, Россия

MultiComfort° Silver 36/25
Центр исследований и энергии (Экспо),
г. Астана, Казахстан

MultiComfort° Neutral 60/53
Жилой комплекс, г. Барнаул, Россия

САЛАВАТСТЕКЛО

453253, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная, 18

+7 (3476) 37-71-20

sales@salstek.ru
www.salstek.ru

САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО

410041, Российская Федерация, Саратовская область, г. Саратов, ул. Ломоносова, 1

+7 (8452) 305-505

саратовстройстекло.рф
sale@sar-steklo.ru